


MELLANSTYCKE Typ SK8, SK8R

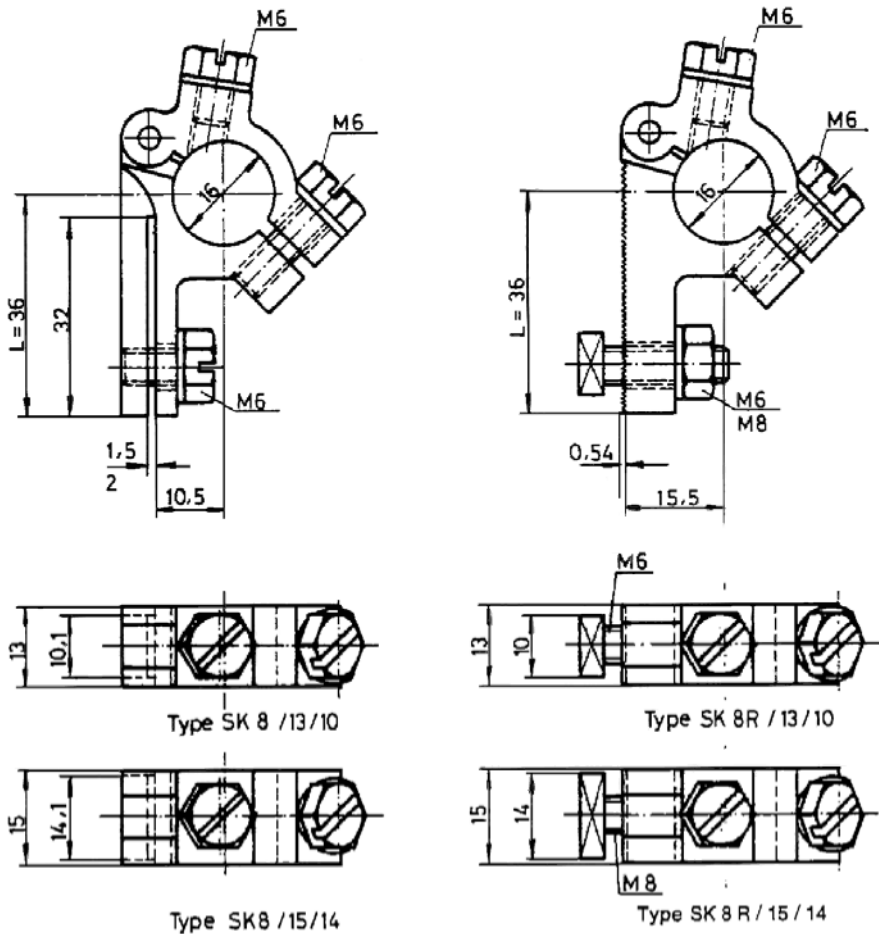

Type	m	k	v
SK8/13/10	10,2	$\geq 6,5$	$\geq 5,5$
SK8/15/14	14,2	$\geq 6,5$	≥ 6
SK8R/13/10	10,2	$\geq 6,5$	$\geq 5,5$
SK8R/15/14	14,2	$\geq 8,5$	≥ 6

m, k, v - monteringsdimensioner för hållare

Tillverkad av extruderad mässing

- Typ SK8 är lämpad för borsthållare utan räffling

- Typ SK8R har räffling enligt DIN 43040