


## MELLANSTYCKE Typ SK8, SK8R

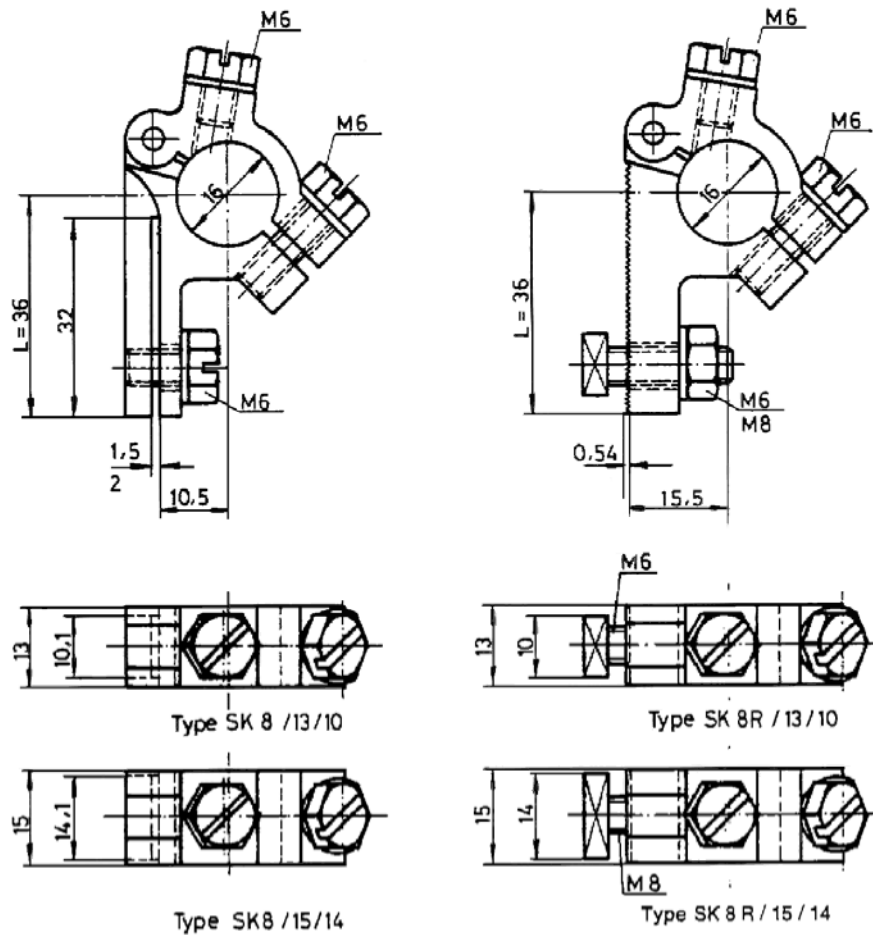

Type	m	k	v
SK8/13/10	10,2	≥ 6,5	≥ 5,5
SK8/15/14	14,2	≥ 6,5	≥ 6
SK8R/13/10	10,2	≥ 6,5	≥ 5,5
SK8R/15/14	14,2	≥ 8,5	≥ 6

m, k, v - monteringsdimensioner för hållare

Tillverkad av extruderad mässing

- Typ SK8 är lämpad för borsthållare utan räffling
- Typ SK8R har räffling enligt DIN 43040